

Trekantmarkise


markilux 893

Ideel afskærmning mod sol og nysgerrige blikke til specielle vinduer.

Produktets egenskaber

Vindmodstandsklasse 2
Vindstyrke 5 → 28-37 km/t → 7,5-10,4 m/s


Skræddersyet markisedug efter mål

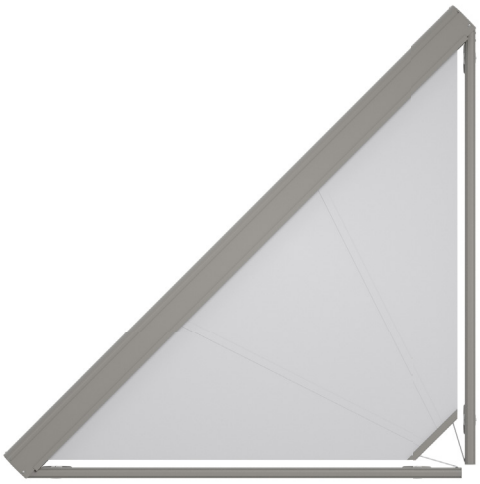


Set fra siden, monteringsbeslag med patenteret klipsystem



Tilbagetrækningsposition, kassette med integreret børsteliste

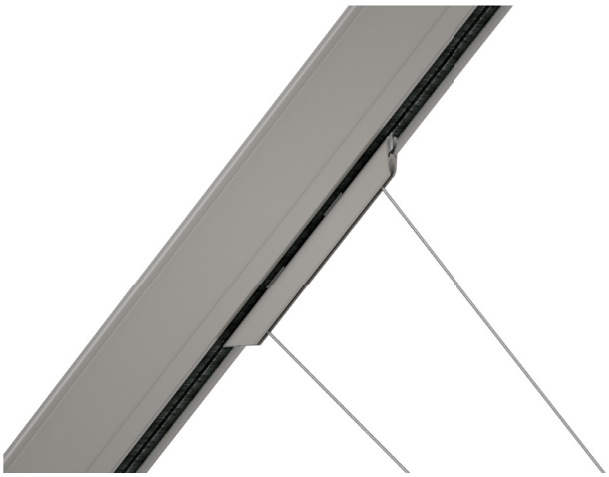

Meget slidstærke trækwire i sideskinnerne

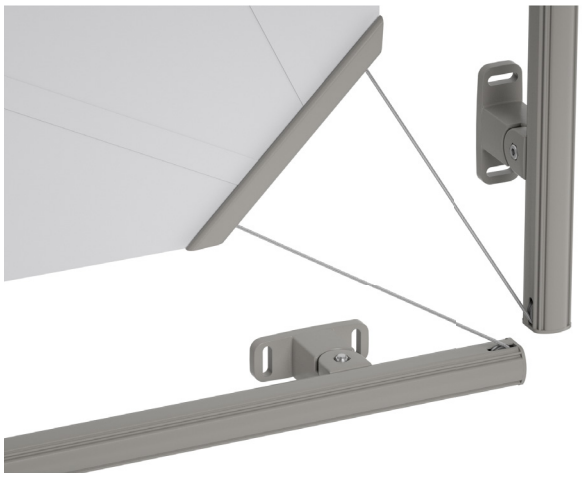

1) Valgfrit udstyr

Produktets egenskaber

Beskrivelse: Vinduesmarkise

- Vinduesmarkise med rund kassette og modspændingsteknologi, der passer perfekt til trekantede glasoverflader
- Det geniale markisedesign muliggør montering i enhver retning – med en forlængelse på op til 500 cm

Særlige egenskaber

- Fuldt omsluttende kassette, der beskytter dugen perfekt
- Kassette med integreret børsteliste ved dugens udløb, der beskytter mod blade osv.
- Sofistikeret modspændingsteknologi med meget rivebestandige trækwire og integrerede gas-trykfjedre – sikrer optimal dugstrammer i enhver udtrækspositon
- Med motordrev som standard
- Det alsidige beslagsprogram med patenteret clipsystem giver individuelle monteringsmuligheder
- Skræddersyet dug fremstillet udelukkende ud fra design i én farve
- Fremstillet i henhold til en designtegning, der skal godkendes af kunden

Mål og dimensioner

- Enkelt system: bredde 68–400 cm, maksimalt udfald 500 cm (afhængigt af den trekantede form)
- Designet afhænger af dimensionen på de indvendige vinkler tæt på kassetten (min. 45° - maks. 75°)

Dugaksel og endedæksler

- Rund aksel Ø 63 mm med rille, galvaniseret stål
- Leje til dugaksel i rustfrit stål

Markiseprofiler

- Strengpresset aluminium, pulverlakeret i facadekvalitet
- Kassetteprofil i to dele, rund, Ø 115 mm
- Styreskinner vinklede, afrundede, bredde 34 mm × højde 40 mm
- Trækprofil bredde 250 mm × højde 25 mm × dybde 20 mm

Sideafdækninger

- Sidedæksel til kassette af højkvalitetsplast, pulverlakeret
- Endekappe til sideskinner af højkvalitetsplast, pulverlakeret
- Endekappe til udfaldsprofil af højkvalitetsplast, pulverlakeret

Monteringsbeslag

- Kassette selvbærende på sideskinner
- Holder til sideskinner: afstandsstykke, fladholder på siden
- Standardbeslagshøjder: 80 / 100 / 140 mm (særlige højder er tilgængelige)

Stelfarver

markilux markisefarver uden tillæg

Trafikhvid RAL 9016



Hvid aluminium RAL 9006



Gråbrun RAL svarende til RAL 8019



Cremehvid-struktur 5233 [1)]



Stengrå-metallic 5215 [1)]



Antracit-metallic 5204 [1)]



Havannabrun-struktur 5229 [1)]



Grå aluminium RAL 9007



Grafit-metallic mat DB 703



Antracitgrå-struktur RAL 7016



Dybsort-struktur RAL 9005



Specialbelægning

RAL-specialfarver mod ekstra betaling - matte, metalliske og perlemorsfarver samt andre farvesystemer (DB, Tiger osv.) på forespørgsel. Alle stelfarver fås også med øget korrosionsbeskyttelse mod ekstra betaling.

Forbehold for farveafvigelser i forhold til illustrationer og design. For information om stelfarvernes pulvernumre, se afsnittet Generel information.

1) Struktureret farve

Mål og udstyrsmuligheder

Enkeltanlæg

Bestil dimensioner		Markisens bredde 150 (75 – 150)	200 (151 – 200)	250 (201 – 250)	300 (251 – 300)	350 (301 – 350)	400 (351 – 400)	Markisens minimumsbredde: Motoriseret	Radiomotor
H	100							68	75
	150								
	200								
	250								
	300								
	350								
	400								
	450								
	500								

Dimensioner i cm

H = Udfald

= 2 beslag pr. sideskinne

= 3 beslag pr. sideskinne

Vigtig bemærkning ved bestilling
Opmålingsoversigten for markilux 893 skal altid udfyldes ved bestilling. Derefter laves der en udførelsestegning på fabrikken, som skal godkendes skriftligt.

Drivenhed	standard	valgfri
Håndsving	—	—
Håndsving med betjening bagpå	—	—
Håndsving med indvendig betjening	—	—
Standardmotor	✓	—
868 MHz radiomotor io	—	✓

Sammenkoblet markise

Ikke tilgængelig

Ekstra udstyr

Automatiske styringer (sol, vind, regn)

For detaljeret information, se kapitlet "Specialudstyr"

Markisedug til fortelt	Design nr.	standard	valgfri
sunvas uni	309..-311.. / 314..	✓	—
sunbow uni [1)]	411.. / 414.. / 421.. / 424..	✓	—
transolair	338..	—	✓
transolair (120cm) [1)]	339..	—	✓
Soltis Perform 92	92-..	—	✓


1) Tilgængelig op til et maksimalt udfald på 450 cm

Stoffets egenskaber

Designfarven på de enkelte stofsegmenter i trekantede stoffer kan opfattes forskelligt afhængigt af lysindfaldet.

Færdiglavede duge kan have en vinkeltolerance på ± 0,5°.


Montering og tilbehør



Skinneholder bevægelig i toppen
80 mm


Monteringstype 20

62272.




Skinneholder bevægelig i toppen
100 mm

62283.




Skinneholder bevægelig i toppen
140 mm

62289.




Universal skinneholder
80 mm

62293.




Universal skinneholder
100 mm

62292.




Universal skinneholder, bevægelig i toppen
140-500 mm

62296.




Flytbar fladholder i toppen
til sideværts montering af styreskinne

76049.



Skinneholder bevægelig i toppen
140-500 mm


62294.



Dækkap
til firkantede skinne-holdere


Standardtilbehør Beslag

2 × 76718.



Beslag til sol- og vinds-ensor eller regnsensor

76050.



Reduktion
M 10 → M 6 / NV 13

Pakke med 10 stk.


753211

Montagetyper

Oversigt over dimensioner


20

Afstand 80 mm

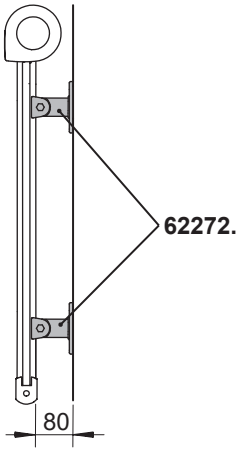


21

Afstand 100 mm

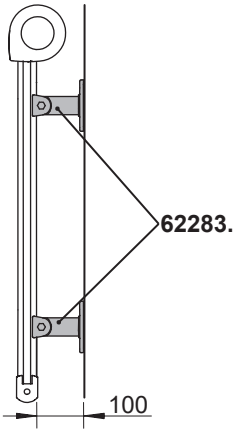


22

Afstand 140 mm

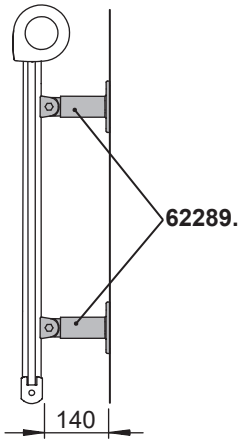

30

Fladholder sidelæns

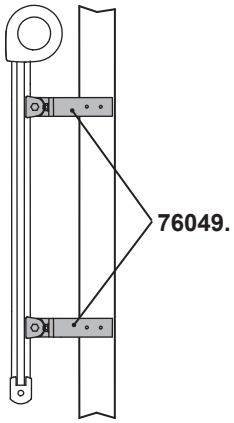


Valg af skræddersyet beslag:

se "Fastgørelse og tilbehør". Ved udfald > 250 cm, altid 3 beslag pr. sideskinne.

Dimensioner i mm

Montagetyper


Oversigt over dimensioner

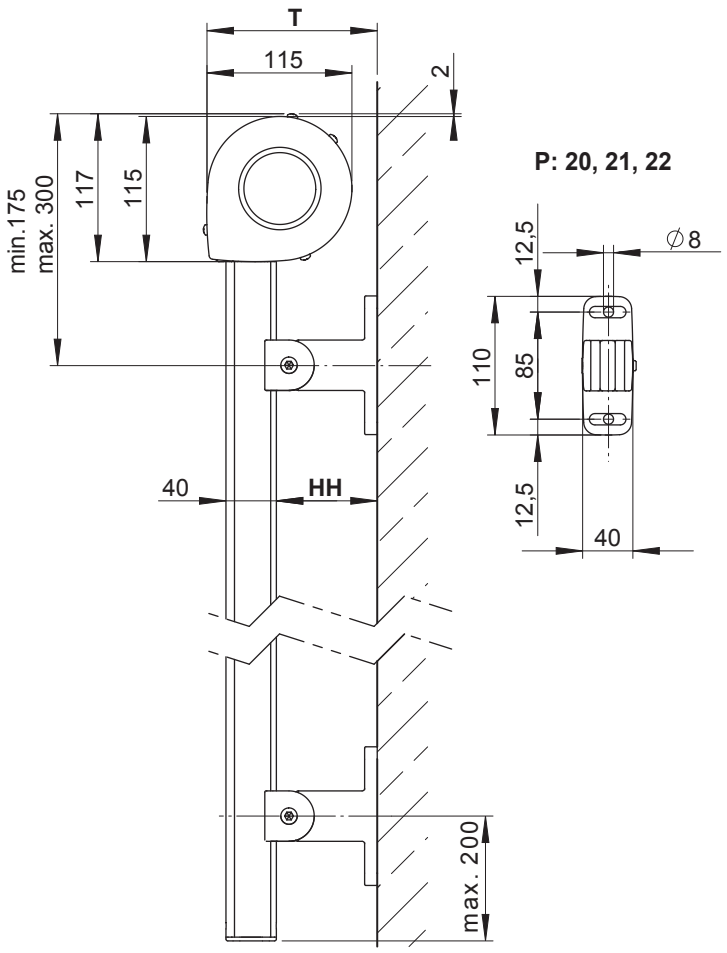

			Montagetype 20	Montagetype 21	Montagetype 22
HT	=	Beslag	62272.	62283.	62289.
HH	=	Holderens højde	80	100	140
T	=	Dybde	130	150	190
MA	=	Markisedimension / fastgørelsesdimension			
P	=	Montagetype			
*	=	Udfald i tilbagetrukket tilstand			

Dimensioner i mm


Motoriseret kabeludgang

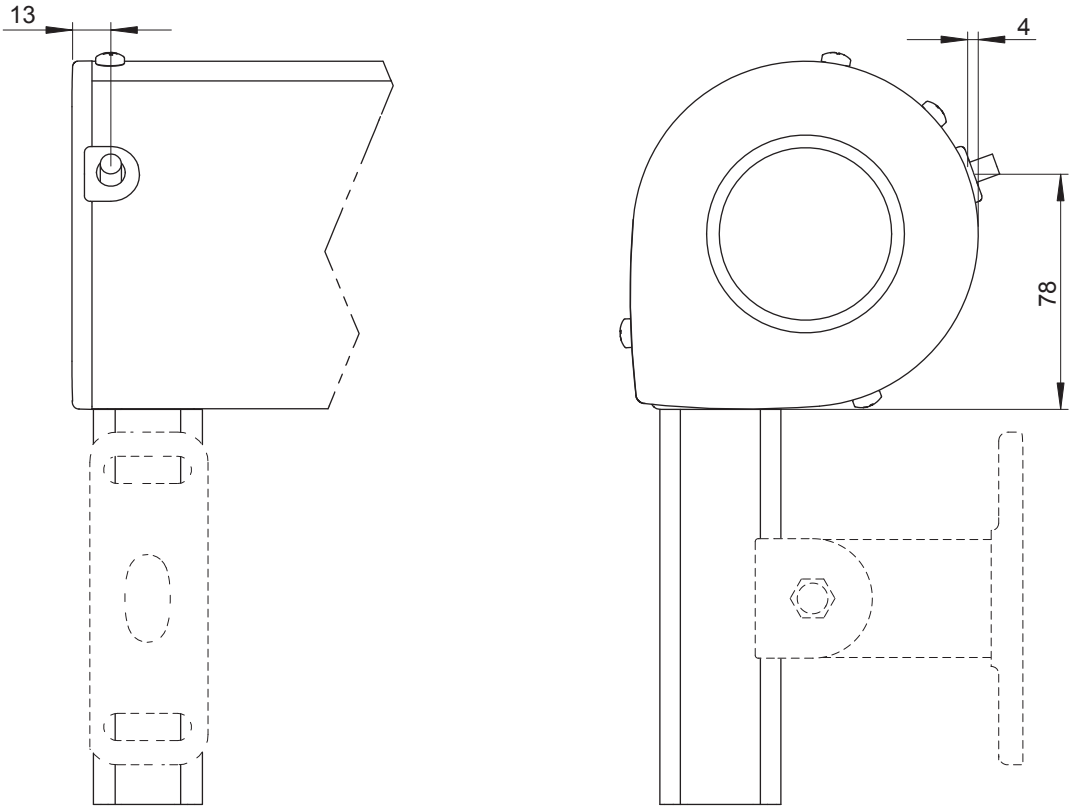

Dimensioner i mm

Oversigt over målinger

Symmetrisk design

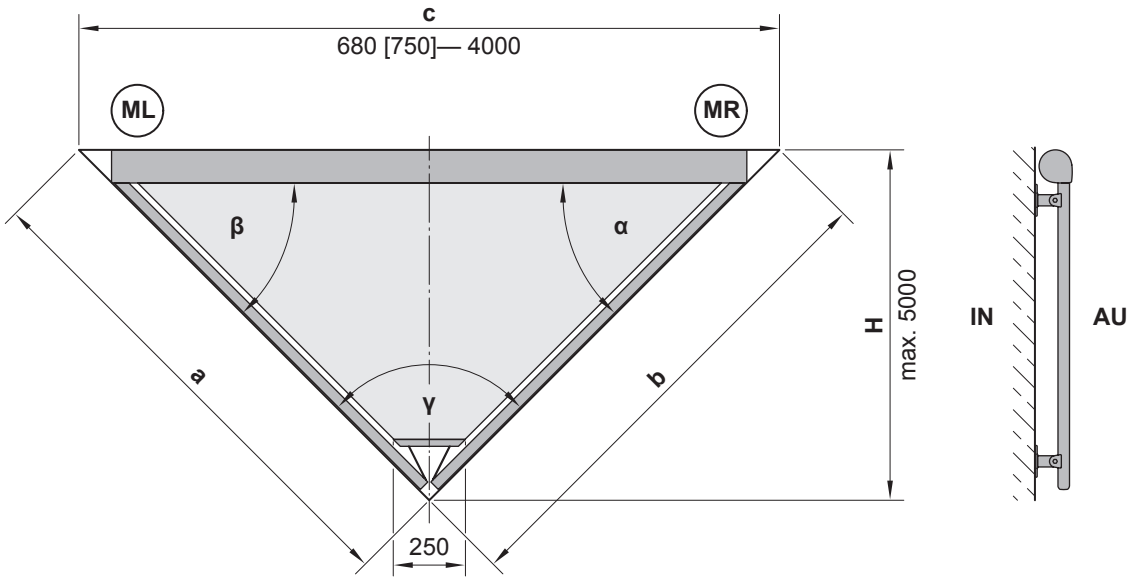

Nødvendige bestillingsoplysninger


Variant 1:
alle 3 sidelængder

a =	
b =	
c =	

Variant 2:
2 vilkårlige sidelængder og 1 vilkårlig vinkelmåling

a =		**α** =	(45°—75°)
b =		**β** =	(45°—75°)
c =		**γ** =	(30°—90°)

Usymmetrisk version

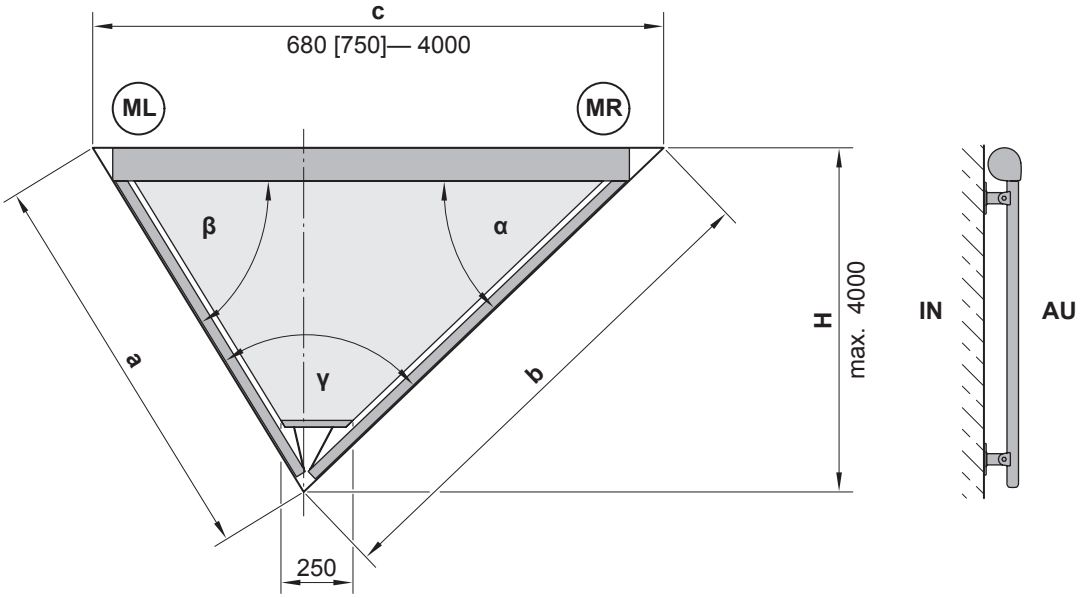

a	=	Sidelængde a
b	=	Sidelængde b
c	=	Sidelængde c
α	=	Vinkel i forhold til dimension a
β	=	Vinkel i forhold til dimension b
γ	=	Vinkel i forhold til dimension c
AU	=	Udvendig
H	=	Udfald
IN	=	Indvendig
ML	=	Motoriseret venstre
MR	=	Motoriseret højre
[]	=	Dimension for radiomotor

Dimensioner i mm